

5. Гарантийные обязательства

5.1 Завод изготовитель гарантирует соответствие параметров горелки указанным в данном паспорте при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

5.2 Срок гарантии составляет 6 месяцев со дня отгрузки продавцом. Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся комплектующие (сопла, диффузоры, электроды, защитные и дистанционные насадки, уплотнительные кольца), а также на плазмотрон в целом в случае комплектации неоригинальными запчастями.

5.3 Без настоящего паспорта и отметки ОКК о приемке продукции претензии по качеству не принимаются.

* Примечание:

Данное изделие не входит в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации на территории Российской Федерации.

ОПТИМА

ПЛАЗМЕННЫЙ РЕЗАК

PW PT31



ПАСПОРТ

1. Общие сведения об изделии

1.1 Плазмотрон Optima PW PT31 предназначен для резки различных металлов и сплавов толщиной до 14 мм (для стали) на токах до 40 А при ПВ 60%.

1.2 Плазмотрон изготовлен в соответствии с евростандартом IEC 60974-7.

2. Технические характеристики

Ток резки, А	40
Мах толщина реза, мм	14
ПВ, %	60
Охлаждение	воздух
Способ возбуждения дуги	высокочастотный
Давление воздуха, атм	4,5 - 5
Средний расход воздуха, л/мин	120
Длина, м	5

3. Стандартная комплектация

Плазмотрон PW PT31 (для ручной резки, L=5м)

Катод стандартный XL18205

Диффузор XL18785

Сопло стандартное XL18866


Насадка защитная XL18204

4. Устройство и принцип работы

4.1 Плазмотрон состоит из головной части (корпус, ручка, сменные комплектующие) и кабеля с отдельным типом подключения тока, газа и управления, либо с центральным адаптером.

4.2 В процессе работы необходимо следить за состоянием сопла и электрода. При изношенности сопла и электрода необходимо заменить. Средний расход – 1 комплект на 8 часов работы.

ВНИМАНИЕ! Работа в режиме, превышающем номинальный, недопустима, т.к. приводит к разрушению плазмотрона.

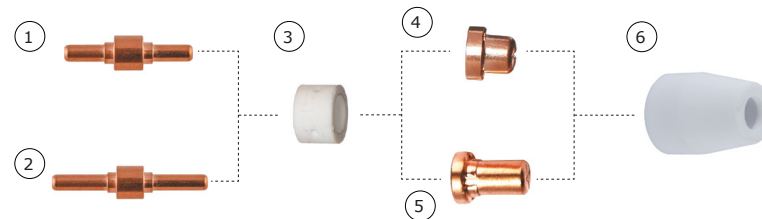

1 Катод 2

Стандартный XL18205	Удлиненный XL19683
------------------------	-----------------------

3 Диффузор

Артикул XL18785

4 Сопло 5

Стандартное XL18866	Удлиненное XL20860
------------------------	-----------------------

6 Насадка защитная

Артикул XL18204
